

PERFILES DE POLICARBONATO

FICHA TÉCNICA


1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los perfiles de polycarbonato Glanze se fabrican con materias primas vírgenes y una capa coextruida de protección UV que garantiza una larga duración, mayor a 10 años, sin amarillentarse ni fisurarse. Son producidos con tecnología de última generación y su diseño provee un excelente agarre permitiendo una conexión segura entre láminas de polycarbonato alveolar. Son fáciles de instalar y se curvan perfectamente en frío.

CONECTOR HCP


Compuesto por 2 piezas: Base y tapa. Su principal función es la de unir planchas de polycarbonato sin necesidad de perforarlas ofreciendo una conexión firme y segura.

Se utiliza en instalaciones planas y curvas. Su práctico diseño de 2 piezas logra reducir significativamente el tiempo de instalación.




PERFIL U

Perfil de terminación U, se coloca como tapacanto en las terminaciones de los alveolos, sobre la cinta de aluminio para evitar el ingreso de agentes contaminantes como agua, polvo, insectos, entre otros.



CONECTOR H

Conector de polycarbonato de una pieza que permite la unión entre planchas de polycarbonato alveolar.

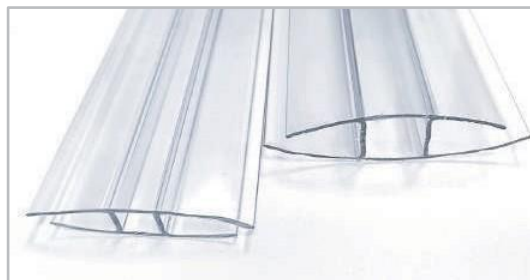

2. MEDIDAS DISPONIBLES

PERFILES	ESPESOR	LARGO
HCP	6 mm – 10 mm	5.8 m
H	4mm – 6 mm 8 mm – 10 mm	11.6m 11.8 m
U	4 mm – 6 mm 8 mm – 10 mm	2.10 m


3. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

CONECTOR HCP


1. Utilice tornillos para fijar los perfiles Base a las vigas del techo. Asegúrese que los tornillos no se doblen ni se rompan y que no ejerzan demasiada presión sobre el perfil.



2. Coloca las planchas de policarbonato en el perfil Base del conector con una separación de 2.5 a 3 mm para la dilatación de la plancha de policarbonato por efecto de los cambios de temperatura.




3. Realizar el clipeo de la Base con la Tapa utilizando un martillo de goma.



CONECTOR H

1. Abrir un extremo del perfil e introducir a presión un extremo del policarbonato y deslizarlo a lo largo del perfil.



2. Dejar una separación para permitir dilatación de policarbonato (2.5 a 3 mm)



3. Utilizar perfil H en aplicaciones planas, utilizando una base lineal (metálica, madera u otros) como apoyo y que la longitud de la pendiente sea menor a 2.90 mts.



PERFIL U


1. Se recomienda sellar los alveolos con una cinta de aluminio y luego protegerlas con perfil U de policarbonato para mantener la limpieza al interior de la placha.



2. Dejar una separación mínima para permitir la eliminación de humedad.



3. Sellar con silicona neutra en el encuentro entre plancha y el perfil U (parte superior) para evitar ingreso de agua.



4. NOTAS LEGALES

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control. La información y en particular las recomendaciones sobre la instalación y el uso final de los productos Glanze son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como instalados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Glanze son tan particulares que, de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Polyroof S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web <https://glanze.com.mx/>

Calle 4 10563 Int. 5. Col. El
Castillo, Supermanzana
Parque, Industrial, 45685
Guadalajara, Jal.